


# FICHE COUTURE 003

## POSE D'UNE FERMETURE À GLISSIÈRE


1- Plier, envers contre envers, un des côtés de la fente (droit garçon, gauche fille) à 1 cm du milieu, bien repasser. Surfiler le bord.

2- Épingler ou bâtir la fermeture à glissière en la plaçant dessous et les dents assez près de la pliure. Piquer au point droit à ras du pli en utilisant le pied ganseur.

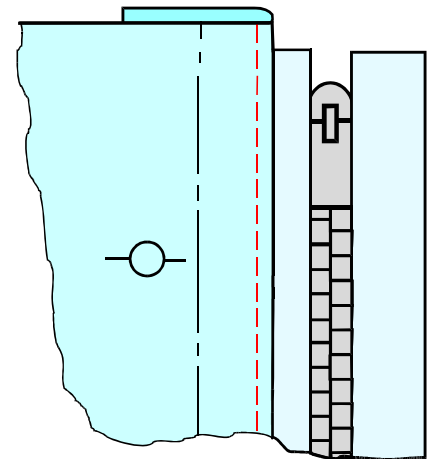


- 2 -

3- Plier et repasser, envers contre envers, l'autre côté de la fente sur la ligne de milieu, surfiler le bord. Épingler, l'un sur l'autre, les deux bords de fente en faisant coïncider les milieux. Piquer au point droit l'autre côté de la fermeture en ne prenant que la partie repliée.

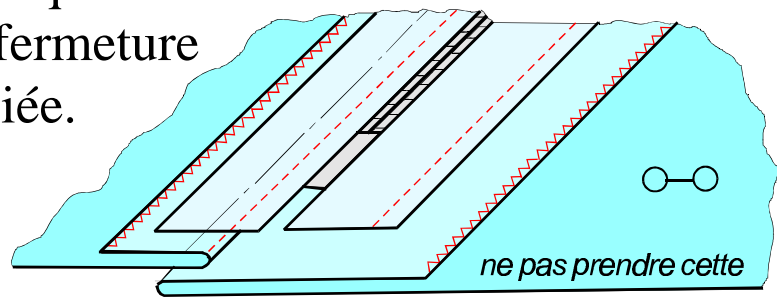

- 3 -

4- Sur l'endroit, faire une surpiqûre en prenant les deux épaisseurs. En général, le tracé de la surpiqûre est sur le patron.

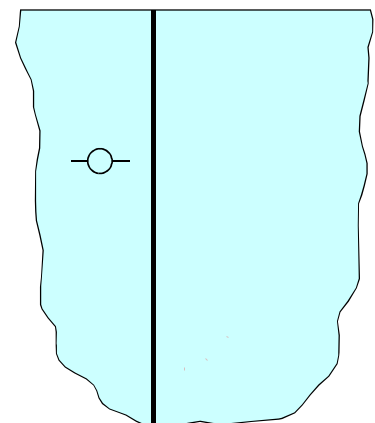

- 4 -

*Envers du tissu*      ○—○

*Endroit du tissu*    —○